

09/2021

Guide de prise en main poste

COCOMM DT200



Sommaire

1. PRÉSENTATION DU POSTE
2. INSTALLATION DU POSTE
3. DÉMARRAGE DU POSTE
4. PRISE EN MAIN
 - EMETTRE UN APPEL
 - RÉPONDRE ET METTRE FIN À UN APPEL
 - TRANSFERT D'APPEL
 - ACCÉDER À LA MESSAGERIE VOCALE
 - CONFIGUREZ LES TOUCHES DE RACCOURCI CONTACT
 - APPEL EN CONFÉRENCE À 6
 - CONNECTER UN APPAREIL BLUETOOTH

Présentation du poste



Le poste


- 1 Port d'alimentation
- 2 Jack 3,5mm
- 3 Carte SIM/SD
- 4 Bouton SOS
- 5 Batterie



Installation du poste


Installation du poste (1/3)

1. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie à l'arrière de l'appareil
2. Pour installer la carte SIM, faites glisser la languette métallique dans la direction indiquée, retournez-la et placez la carte comme indiqué sur l'illustration.
3. Abaissez la languette métallique et faites-la glisser jusqu'à la position de départ pour la verrouiller à nouveau.
4. Suivez la même procédure si vous souhaitez installer une carte micro-SD, mais dans ce cas, faites glisser la languette métallique vers l'arrière pour la déverrouiller comme indiqué sur l'illustration.

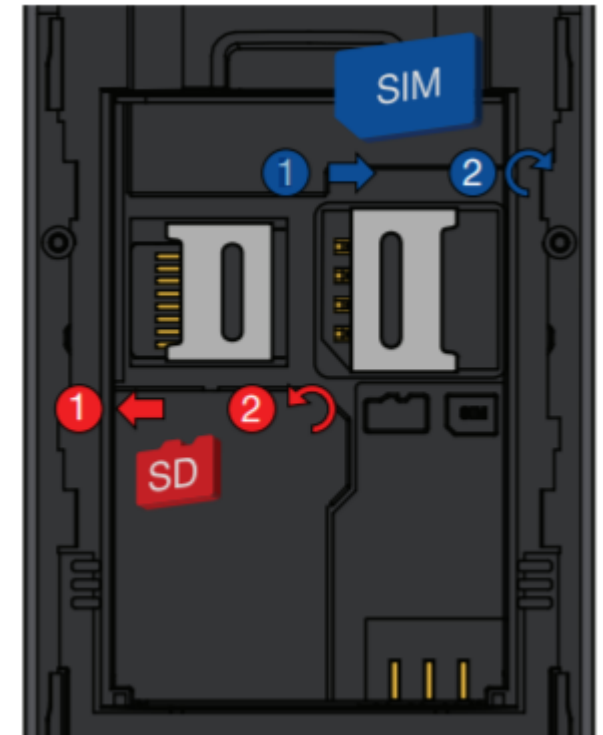


Installation du poste (2/3)

1. Insérez la batterie dans son compartiment en vous assurant que les électrodes du connecteur du terminal correspondent aux fentes sur le dessus de la batterie, comme indiqué sur l'image
2. Remplacez le couvercle du compartiment de la pile, en vous assurant qu'il est solidement en place.

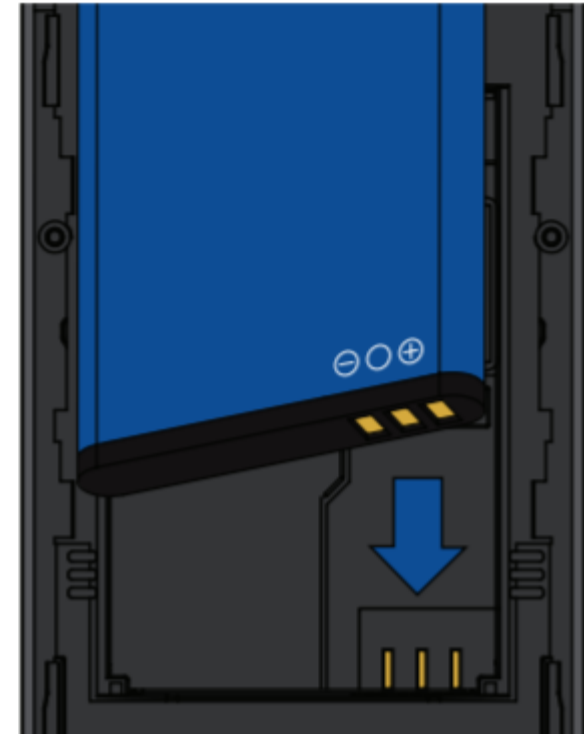

Installation du poste (3/3)

1. Branchez le câble d'alimentation au connecteur situé à l'arrière de la base, puis branchez-le dans une prise de courant domestique. L'écran indiquera le niveau de la batterie pendant le processus de charge de cette dernière.

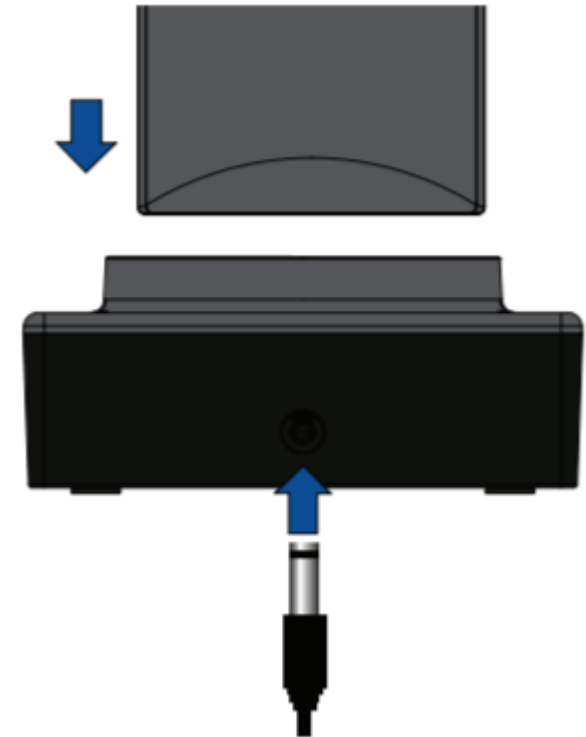

Conseils

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité d'avertissement et un message indiquant que la batterie est faible. Branchez l'adaptateur secteur sur l'appareil pour commencer à le charger. Le niveau de la batterie sera indiqué sur l'écran pendant le processus de charge et une fois qu'elle sera complètement chargée, l'icône de la batterie apparaîtra pleine. La charge d'une batterie complètement déchargée peut prendre 2 à 3 heures. **Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.**
- Afin d'éviter toute perte de données ou tout dommage à **votre carte SIM, assurez-vous toujours que votre appareil est éteint avant de la retirer. Ne la placez pas à proximité de surfaces ou d'environnements électromagnétiques** et évitez de toucher des connecteurs métalliques.

Démarrer le poste

Démarrer le poste



Appuyez sur  pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le téléphone.

Entrez le code PIN (par défaut, 0000) puis validez



Prise en main

Emettre un appel



Effectuer un appel à l'aide du clavier alphanumérique

1. Entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier alphanumérique et appuyez sur la touche  pour effectuer l'appel.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .




Effectuer un appel en mode mains libres

1. Composez le numéro en utilisant le clavier alphanumérique et pressez la touche  pour faire l'appel. Sélectionnez **Options** puis **Haut parleur** pour activer le mode mains libres.
2. Pour terminer l'appel, pressez la touche .



Répondre ou couper un appel entrant

1. Lorsque la sonnerie se fait entendre, décrochez le combiné ou pressez sur la touche  pour répondre à l'appel.
2. Avant de répondre à l'appel, vous pouvez couper la sonnerie du téléphone en pressant la touche **#**
3. Lorsque l'appel est actif, pressez la touche **#** pour couper le son de votre micro.
4. Pour terminer l'appel, pressez la touche 


Transférer un appel entrant

1. Lors d'un appel entrant, décrochez le combiné ou pressez la touche  pour répondre à l'appel.
2. Pressez la touche de sélection gauche pressez **Options** et sélectionnez **Attente** depuis le menu pop-up.
3. Accédez une seconde fois à **Options** et sélectionnez **Ajouter un appel**, une fois le second appel actif, pressez la touche  pour transférer le premier appel au deuxième contact, ou pressez la touche  avant que le second appel ne soit actif pour faire un transfert "sans requête".

Appel en conférence à 6

1. Pendant un appel décrochez pressez **Options** puis sélectionnez **Attente** depuis le menu pop-up.
2. Pressez la touche  pour mettre l'appel en attente et commencer un deuxième appel à un autre numéro de téléphone ou à un autre contact.
3. Accédez une seconde fois à **Options** et sélectionnez **Ajouter un appel**, une fois le second appel actif, pressez la touche  pour débiter la conférence
4. Répétez le processus pour ajouter jusqu'à 5 participants.

Configurez les touches de raccourci Contact

1. Accédez au menu, sélectionnez l'icône et pressez  pour accéder au menu des appels.
2. Pressez **Options** et sélectionnez **Numérotation rapide** dans le menu pop-up.
3. Sélectionnez une des touches mémoires **M1—M4, ou 1-9** pour modifier son contenu.
4. Vous pouvez associer un numéro de téléphone ou un contact aux touches de composition rapide [**M1—M4**] ainsi qu'aux touches [**1...9**].
5. Sélectionnez **OK** pour confirmer et terminer l'opération.

Accéder à la Messagerie vocale


LA MESSAGERIE VOCALE EST ACCESSIBLE DEPUIS LE POSTE EN COMPOSANT LE « 660 ».

LORS DU PREMIER APPEL, IL VOUS SERA DEMANDÉ DE PARAMÉTRER LA LANGUE SOUHAITÉE.



Pour activer les notifications lorsque vous recevez un message vocal, rendez-vous dans le menu d'accueil en composant le 660.

Connecter un appareil Bluetooth

1. Sélectionnez l'icône du menu des applications et pressez  pour accéder au menu des paramètres.
2. Utilisez les flèches pour sélectionner **Bluetooth**, pressez **OK** pour activer la fonction Bluetooth.
3. Assurez-vous de voir temporairement les deux appareils.
4. Pressez **OK** sur **Associer un nouvel appareil**, ce qui affichera les appareils situés à portée du terminal.
5. Pressez **OK** sur l'appareil que vous voulez jumeler avec votre terminal et acceptez la requête sur la fenêtre pop-up sur les deux appareils.
6. Pour désactiver la fonction Bluetooth, allez dans le menu **Bluetooth**, et pressez **OK**, pressez OK une seconde fois. La fonction Bluetooth se déconnectera automatiquement

**on est fait pour
être ensemble**



Retrouvez l'intégralité du guide : https://cocomm.es/wp-content/uploads/2020/10/DT200_QUICK_GUIDE_V3_WEB_EN.pdf