

09/2024

Guide de prise en main poste

DORO 5860



Sommaire

1. Présentation du poste
2. Installation du poste
3. Prise en main
 - Démarrer le poste
 - Emettre un appel
 - Répondre ou rejeter un appel
 - Options durant l'appel
 - Transférer un appel
 - Créer des contacts
 - Gérer les contacts
 - Accéder à la messagerie vocale

1. Présentation du poste



VoLTE



2. Installation du poste

Installation du poste

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie



1. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie à l'arrière de l'appareil
2. Insérez la carte SIM en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont orientés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné comme illustré dans la figure
3. Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment.
4. Remplacez le couvercle arrière

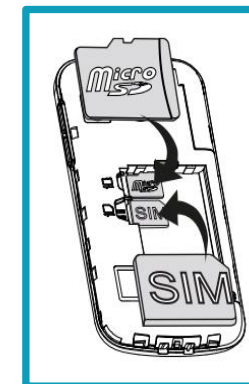

Conseils

Chargez la batterie de l'appareil à 100% avant toute utilisation

Utilisez une prise de courant murale pour charger le téléphone

1. Raccordez la petite extrémité du câble de chargement à la prise de chargement du téléphone.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale.

Utilisez un support de charge pour charger le téléphone (inclus)

1. Raccordez le câble de connexion au socle et insérez-y le téléphone.
 2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale.
- Comptez environ 3 heures pour charger complètement la batterie. L'indicateur de batterie s'affichera sur l'écran
 - Une fois que la batterie est totalement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise murale. Pour économiser de l'énergie, l'écran se met en veille au bout de quelques instants. Appuyez sur une touche pour sortir du mode veille. La batterie n'atteint sa pleine capacité qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge.

3. Prise en main

Démarrer le poste

Appuyez de façon prolongée sur  pour allumer ou éteindre le téléphone. Appuyez sur  pour l'arrêter






Saisissez le code PIN (par défaut, 0000) puis validez sur 

Emettre un appel



Effectuer un appel classique

1. Entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier
2. Appuyez sur la touche  pour effectuer l'appel.
3. Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel

Effectuer un appel via un numéro enregistré dans le répertoire

1. Appuyez sur  pour ouvrir le répertoire
2. Parcourez le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée
3. Appuyez sur  pour sélectionner une entrée, puis sur  pour appeler l'entrée sélectionnée. Ou appuyez sur  pour appeler directement.
4. Appuyez sur  pour annuler l'appel.

Répondre ou rejeter un appel

1. Pour décrocher appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel. Pour rejeter l'appel ou pour y mettre fin appuyez sur la touche 
2. Appuyez sur + ou – pour couper temporairement la sonnerie du téléphone
3. Pour activer le mode haut-parleur, appuyez sur la touche de fonction droite Haut-parleur

Si l'appel répond vous pouvez grâce à la touche 

1. **Mettre l'appel en attente**/Retrouver un appel pour mettre en attente/reprendre l'appel en cours
2. Activer le mode **silencieux** pour désactiver le microphone

Options durant l'appel


Différentes options possibles pendant l'appel grâce à la touche 

Autre appel pour composer un autre numéro

Lorsque la 2^{ème} partie est connectée , appuyez à nouveau sur  pour :

- **Fusionner les appels/Partager l'appel** en conférence pour fusionner les deux appels en conférence téléphonique, puis les séparer à nouveau si nécessaire
- **Échange** pour permuter entre les deux appels
- **Transférer** pour fusionner les deux appels et vous déconnecter

 **Fusionner les appels/
Partager l'appel**

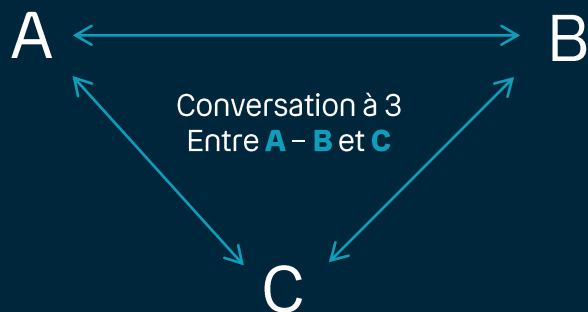

 **Échange**




 **Transférer**






Transférer un appel

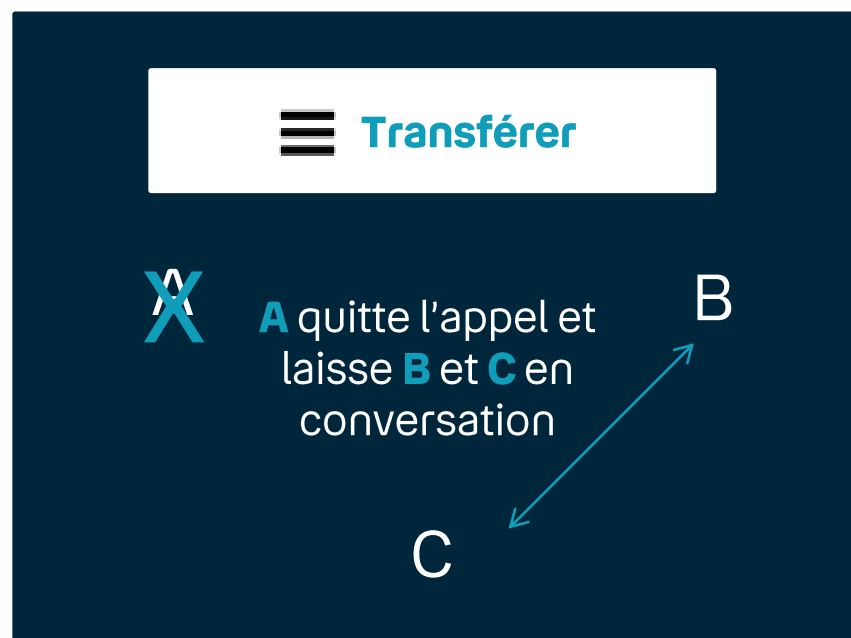


- **A** appelle **B**
- **A** veut ajouter un participant à la conversation, il appuie sur ☰ puis « **autre appel** »
- **B** est en attente
- **A** compose le numéro de **C** ou va chercher son contact dans le répertoire
- **C** décroche
- **B** est en ligne avec **C**
- **A** quitte l'appel



Créer des contacts

1. Appuyez sur  pour ouvrir  **Contacts** → **Ajouter un contact** et sélectionner où l'enregistrer
2. Sélectionnez **Choisir l'image** et appuyez sur  pour ajouter une photo pour le contact.
3. Entrez dans **Nom, Numéro mobile, Numéro maison, Numéro bureau** et choisissez une sonnerie spéciale pour les appels provenant du contact sélectionné.
4. Sélectionnez une sonnerie à associer au contact.
5. Appuyez sur **Sauvegarder**.


Gérer les contacts

1. Appuyez sur  pour ouvrir  **Contacts**
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur  pour :
 - **Editer** pour modifier le contact. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Sauvegarder
 - **Ajouter au Top 10** pour placer l'entrée parmi les premiers contacts classés dans le répertoire.
 - **Effacer** pour supprimer le contact sélectionné. Appuyez sur Oui pour valider
 - **Contacts de numérotation rapide** pour définir des numéros abrégés de **2 à 9**. Sélectionnez le numéro abrégé souhaité et ajoutez/remplacez/supprimez des contacts. Appuyez de manière prolongée sur la touche correspondante pour composer un numéro abrégé.

Accéder à la Messagerie vocale

La messagerie vocale est accessible depuis le poste en composant le « 660 ».

Lors du premier appel, il vous sera demandé de paramétrer la langue souhaitée.

 Pour activer les notifications lorsque vous recevez un message vocal, rendez-vous dans le menu d'accueil en composant le 660.

Mise à jour logicielle

Passage en IPv4/v6

Une action est nécessaire pour télécharger et installer la mise à jour logicielle sur votre terminal mobile




Menu



Réglages




Connexion



Compte de réseau



Bouygues Telecom




Editer



IP type



IPv4 / IPv6



Sauvegarder

Mise à jour logicielle




Menu



Réglages




Mise à jour
logicielle





Suivant



Oui




Oui




Oui



Oui



Oui



**on est fait pour
être ensemble**



Retrouvez l'intégralité du guide : https://cocomm.es/wp-content/uploads/2020/10/DT200_QUICK_GUIDE_V3_WEB_EN.pdf